

Hlasový modul SM-2 je určený na uloženie hlasovej správy o alarme alebo inej udalosti. Spolupracuje so zabezpečovacími ústredňami: INTEGRA, CA-64, CA-10, CA-6 a s komunikačným modulom GSM-4S. Hlasová správa je uložená v pamäti aj po odpojení napájania.

**Pozor:** *Moduly SM-2, vyrábané od augusta 2007 roku (verzia 1.6 alebo vyššia), spolupracujú s modulmi GSM-4S s programovou verziovou 4.11 alebo vyššou.*

## 1. POPIS

---

Hlasový modul má dva slúchadlové konektory. Jeden konektor (označený LINE OUT) umožňuje odposluch telefónnej linky, druhý konektor (REPORT OUT) umožňuje kontrolu nahranej hlasovej správy. LED-ka signalizuje nahrávanie hlasovej správy. Tlačidlo PLAY umožňuje prehratie hlasovej správy. Tlačidlo REC je určené na nahrávanie správy. Mikrofón je umiestnený v module.

## 2. NAHRATIE HLASOVEJ SPRÁVY


---

Stlačiť tlačidlo REC a nahovoriť hlasovú správu (tlačidlo držať po celý čas nahrávania). Uvoľnenie tlačidla ukončí proces nahrávania hlasovej správy. Po zaplnení pamäte LED-ka zhasne.

## 3. TECHNICKÉ INFORMÁCIE

---

Maximálna dĺžka hlasovej správy .....	16 s
Odber prúdu (v pohotovostnom stave) .....	3 mA
Maximálny odber prúdu .....	18 mA
Napätie napájania .....	9 ... 16 V
Hmotnosť .....	35 g

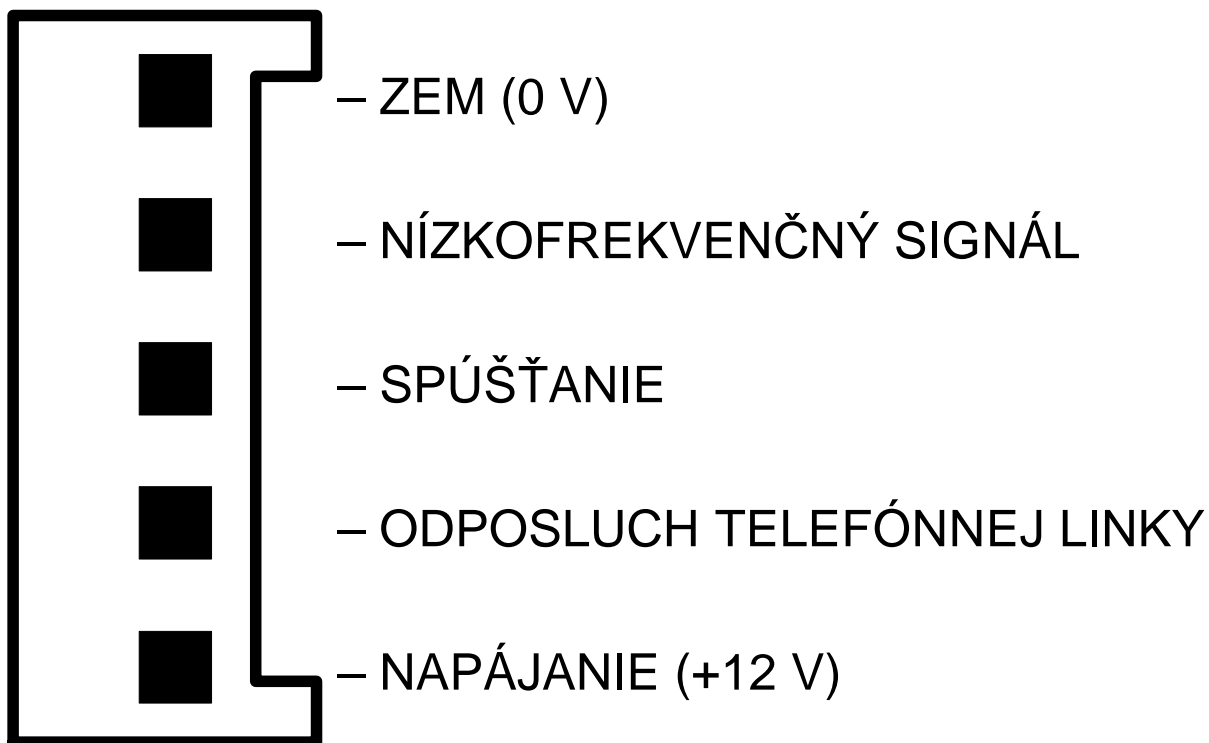

Obr. 1. Rozloženie signálov na kontaktoch konektora hlasového modulu SM-2.

Aktuálny obsah vyhlásenia zhody s CE a certifikátov je možné stiahnuť z internetovej stránky výrobcu [www.satel.pl](http://www.satel.pl)



SATEL sp. z o.o.  
ul. Schuberta 79  
80-172 Gdańsk  
[www.satel.pl](http://www.satel.pl)  
Poľsko

Tlač 9 na 1:

1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,2,2