

IP65

IM 261809

Wydanie: 2 z dnia 01.03.2018

Zastępuje wydanie: 1 z dnia 21.08.2012

PL

1. Przeznaczenie:

Obudowa **AWP261809** przeznaczona jest do instalacji SSWiN, CCTV, KD, itp. wymagających współczynnika ochrony IP65. Współczynnik ochrony IP65 („6” - całkowita ochrona przed kurzem, „5” - ochrona przed strumieniem wody).

2. Montaż:

Obudowa przeznaczona jest do montażu przez wykwalifikowanego instalatora, posiadającego odpowiednie (wymagane i konieczne dla danego kraju) zezwolenia i uprawnienia do ingerencji w instalacje 230V/AC oraz instalacje niskonapięciowe. Obudowa może być montowana na zewnątrz lub wewnątrz w temperaturze z zakresu -20°C do +70°C.

1. Destination:

Enclosure **AWP261809** is intended for installation of security access control & CCTV systems, which require IP65 protection level. Protection level IP65 („6” - anti-dust protection, „5” - anti-water stream protection).


2. Installation:

The metal casing (+PCB) must be installed by a qualified installer, holding the relevant certificates, required and necessary in the particular country for connecting (interfering with) the 230 V AC systems and low-voltage installations. The casing can be installed both indoor and outdoor, where the temperature is in the range of -20°C to +70°C

3. Parametry techniczne / Technical data:

PL/EN

PARAMETRY TECHNICZNE	TECHNICAL DATA	
Obudowa: IP	Enclosure: IP	IP 65
Zastosowanie	Destination	Na zewnątrz/do wewnątrz outdoor/indoor
Temperatura pracy	Operating temperature	-20°C ÷ 70°C
Wymiary zewnętrzne obudowy: Wymiary wewnętrzne obudowy: Wymiary montażowe:	External dimensions of the enclosure: Internal dimensions of the enclosure: Mounting dimensions:	W=185, H=265, D=95 [±2mm] W₁=158, H₁=237, D₁=85 [±2mm] W₂=152, H₂=252 [±2mm]
Zamykanie	Closing	Wkręt walcowy x6 Screwed x6
Waga netto	Net Weight	~0,70 [kg]
Waga brutto	Gross Weight	~0,85 [kg]
Wykonanie	Material description	ABS

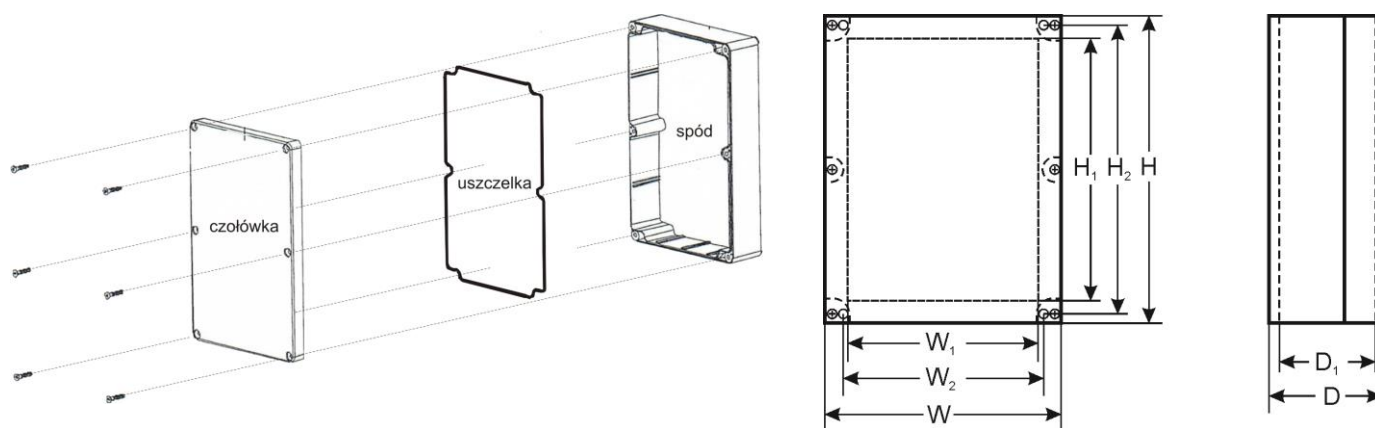

[Ogólne warunki gwarancji](#)

Ogólne warunki gwarancji dostępne na stronie www.pulsar.pl
ZOBACZ

Pulsar

Siedlec 150, 32-744 Łapczyca, Polska
Tel. (+48) 14-610-19-40, Fax. (+48) 14-610-19-50
e-mail: biuro@pulsar.pl, sales@pulsar.pl
http:// www.pulsar.pl, www.zasilacze.pl