


# Elektrické otvírače effeff ProFix® 2 typ 118F.13 a 118F.23 pro požárně odolné dveře

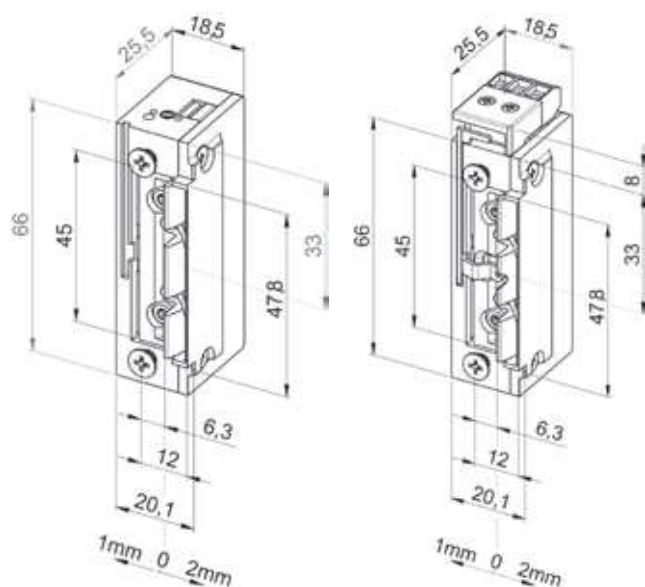

## Použití

Moderní řada elektrických otvíračů s širokým rozsahem výrobních provedení, která pokrývá všechny běžné požadavky výrobců a uživatelů dveří. Patentované řešení skryté montáže el. otvírače do dveří.

Při minimální konstrukční velikosti splňují požadavky na osazení požárně odolných dveří.

**Požární otvírače se nevyrobějí v reverzním provedení.**

## Výhody

- malá konstrukční velikost v provedení ProFix® 2
- širokorozsahová cívka
- šroubovací / plug-in konektor
- patentovaný tvar náběhové hrany lišty pro bezproblémový provoz a tiché odemykání zadlabávacího zámku
- libovolný směr DIN montáže včetně horizontální
- možnost použití do prostředí s vysokým zatížením

## Popis funkce

### 118F.13 a 118F.23

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napěťového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

**Verze 118F.23** - El. otvírač je navíc vybaven mikrospínačem se svorkovnicí, který plně nahradí přídavné kontakty, instalované na dveřích.

**K otvíračům je třeba vždy objednat čelní lištu ProFix® 2 dle požadovaného způsobu montáže viz strana 129–130.**

## Technické údaje

Odolnost proti vylomení	885 kg
Rozsah stavitelné západky	3 mm
Materiál západky	ocel
Rozměry	66 x 21,5 x 25,5 mm
Rozměry (RR) s mon. kontaktem	74 x 21,5 x 25,5 mm
Odběr cívek	<b>A71 -10-24V AC/DC</b> 280 mA (12V DC) 250 mA (12V AC) 560 mA (24V DC) 500 mA (24V AC) <b>B71 - 24V-42V AC/DC</b> 120 mA (24V DC) 60 mA (24V AC)
Trvalý provoz (denní režim)	<b>A71</b> - 11-13V DC <b>B71</b> - 22-26V DC
Rozsah pracovních teplot	-15°C až +40°C
Standardní čelní lišty	689; 691; 26B; 24C

Certifikaci lze stáhnout po načtení QR kódu.



## Objednací čísla

### 118F.13 a 118F.23

Výrobek	Objednací číslo
118F.13 A71 10-24V AC/DC	EL001951