


Speciální elektrické otvírače s tichým provozem typ 9318 a 9338

effeff
ASSA ABLOY

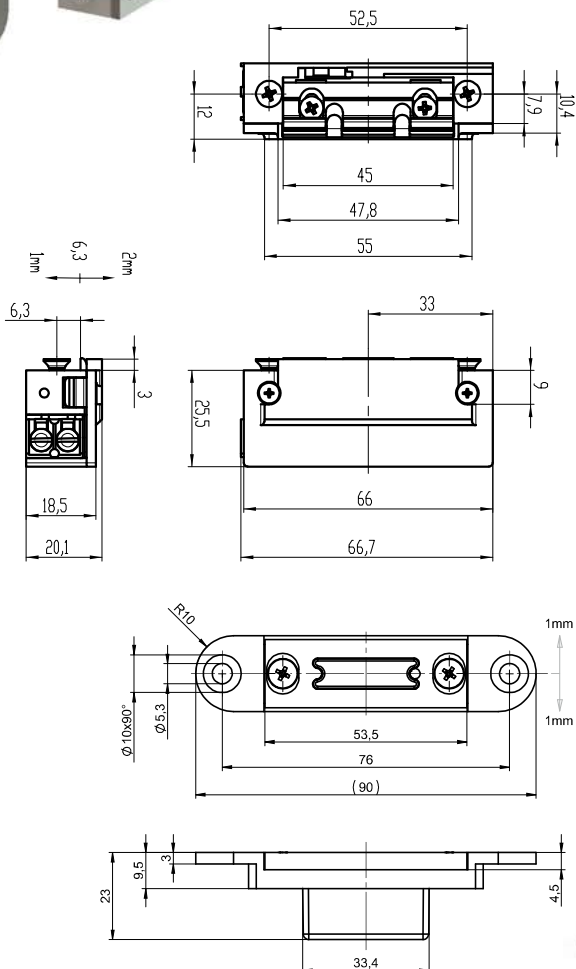

Objednací čísla

9318

Výrobek	Objednací číslo
El. otvírač 9318 A71 10-24V	EL003505
El. otvírač 9318 B71 22-42V	EL003506

9338

Výrobek	Objednací číslo
El. otvírač 9338 E91 12V	EL003507
El. otvírač 9338 F91 24V	EL003508

Použití

Hlavní použití je jako doplňkové elektronické zamykací zařízení, v prostorách se 2 vchody (WC, koupelny apod.) v nemocnicích, pečovatelských domech, hostelech apod. V kombinaci s kontaktním spínačem model 878 nebo 875, při mechanickém zajištění jedné strany dveří, je zámek na opačných dveřích automaticky uzamknut. Je tak zajištěno 100% soukromí osob.

Zvláštní výhodou tohoto modelu je tichý provoz. Díky své speciální konstrukci tak uzamykání a odemykání neruší ani při nočním provozu zařízení (nemocniční pokoje, seniorské bydlení apod.).

Výhody

- Téměř neslyšitelný provoz
- Vhodný pro dveře s vysokým provozem
- Libovolný směr DIN montáže včetně horizontální
- Přídržná síla 300kg, vhodné jako alternativní náhrada elektromagnetu


Popis funkce

9318

Je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu trvání napětového impulsu. Mimo tuto dobu jsou dveře BLOKOVÁNY.

9338

S opačnou funkcí otevření: Reverzní el. otvírač je při zapnutí el. napětí ZABLOKOVÁN – zajištěn. Při přerušení el. napětí je el. otvírač ODBLOKOVÁN – odjištěn. El. otvírač je v poloze ODBLOKOVÁNO jen po dobu přerušení napětového impulsu pomocí příslušného tlačítka ovládacího zařízení nebo při výpadku el. proudu. Mimo tuto dobu jsou dveře uzavřeny.

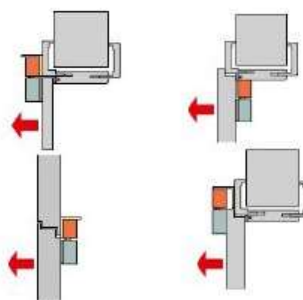

Technické údaje

Odolnost proti vylomení	300 kg
Rozměry	66 x 20,1 x 25,5 mm
Odběr cívek	A71 - 10-24V AC/DC 280 mA (12V/DC) 250 mA (12V/AC) 560 mA (24V/DC) 500 mA (24V/AC) E91 - 12V DC 12V DC = 270 mA
Rozsah pracovních teplot	-20°C až +40°C
Standardní čelní lišty	Na vyžádání
Obsah balení	El. otvírač vč. protikisku