


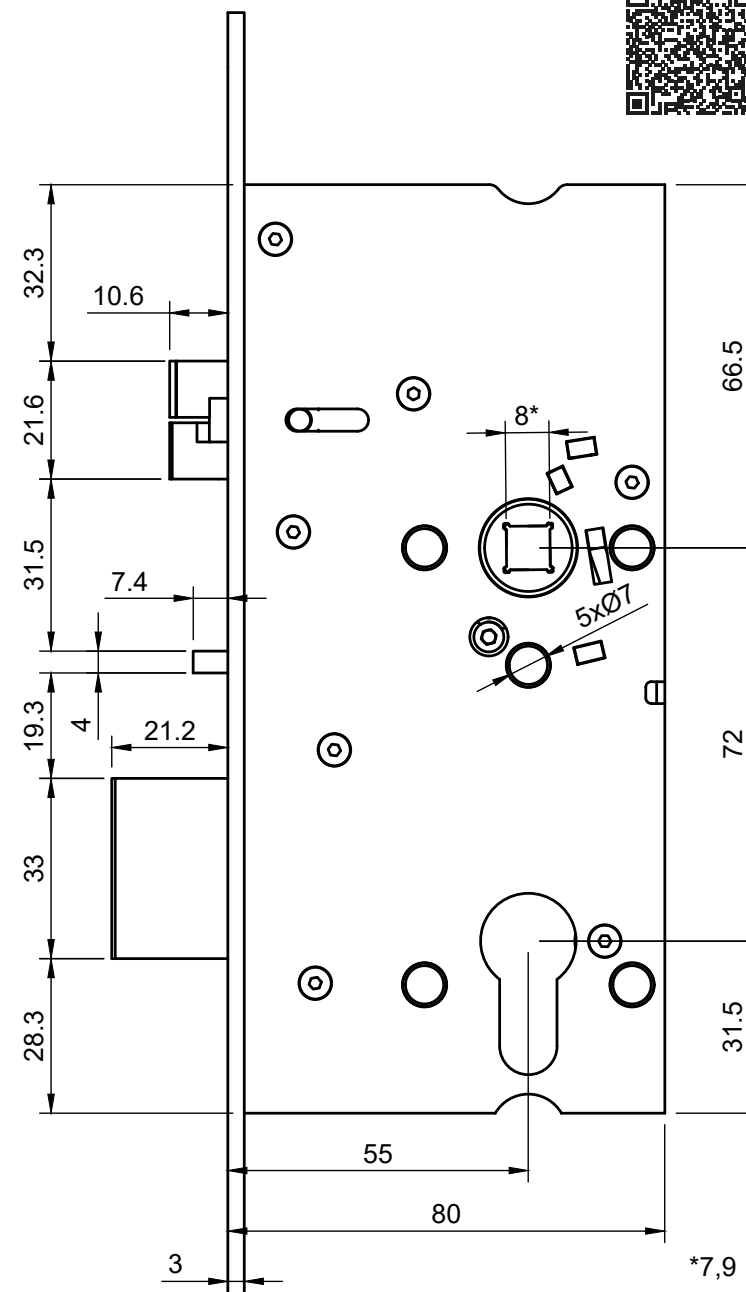

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM MB 7255

Mechanický
panikový
s přepínáním režimu den/noc

Obj. Kód: SAM MB 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Režim den / noc

– přepínání režimů páčkou na čele zámku	
– režim den, vnější klika je aktivní	
– režim noc, vnější klika je neaktivní	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 1125:2008	Třída 376B1321AB	

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

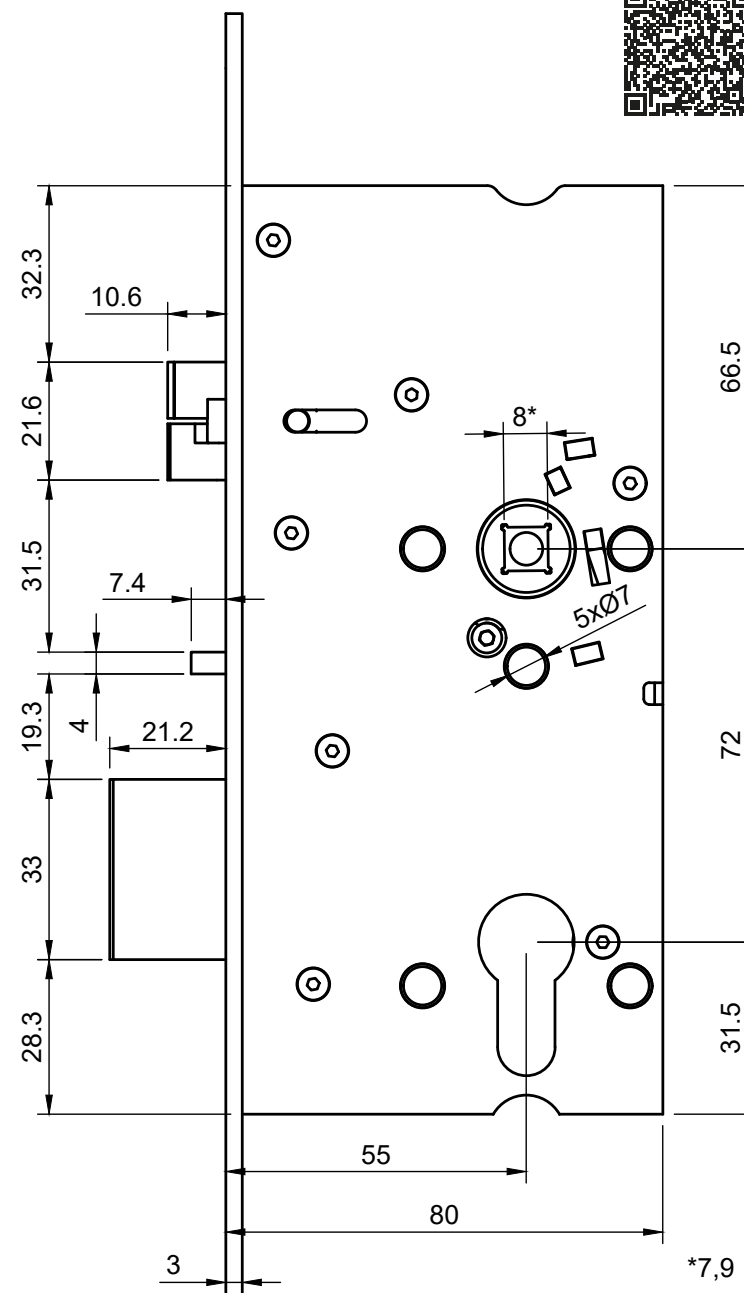

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s přepínačem akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM EL 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– s přepínačem akustické signalizace	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	


Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm **možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.
Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9
tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz
www.erbi.cz

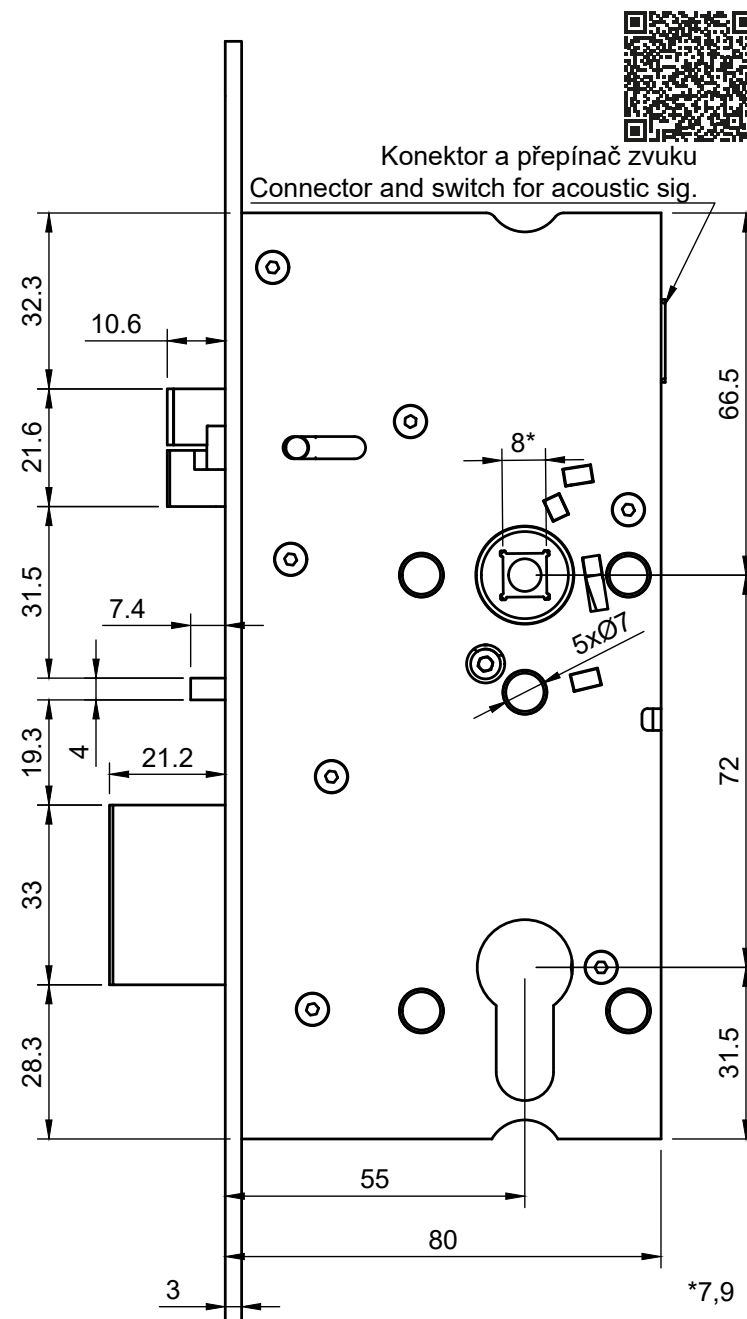

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s přepínačem akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM EL P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– s přepínačem akustické signalizace	
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

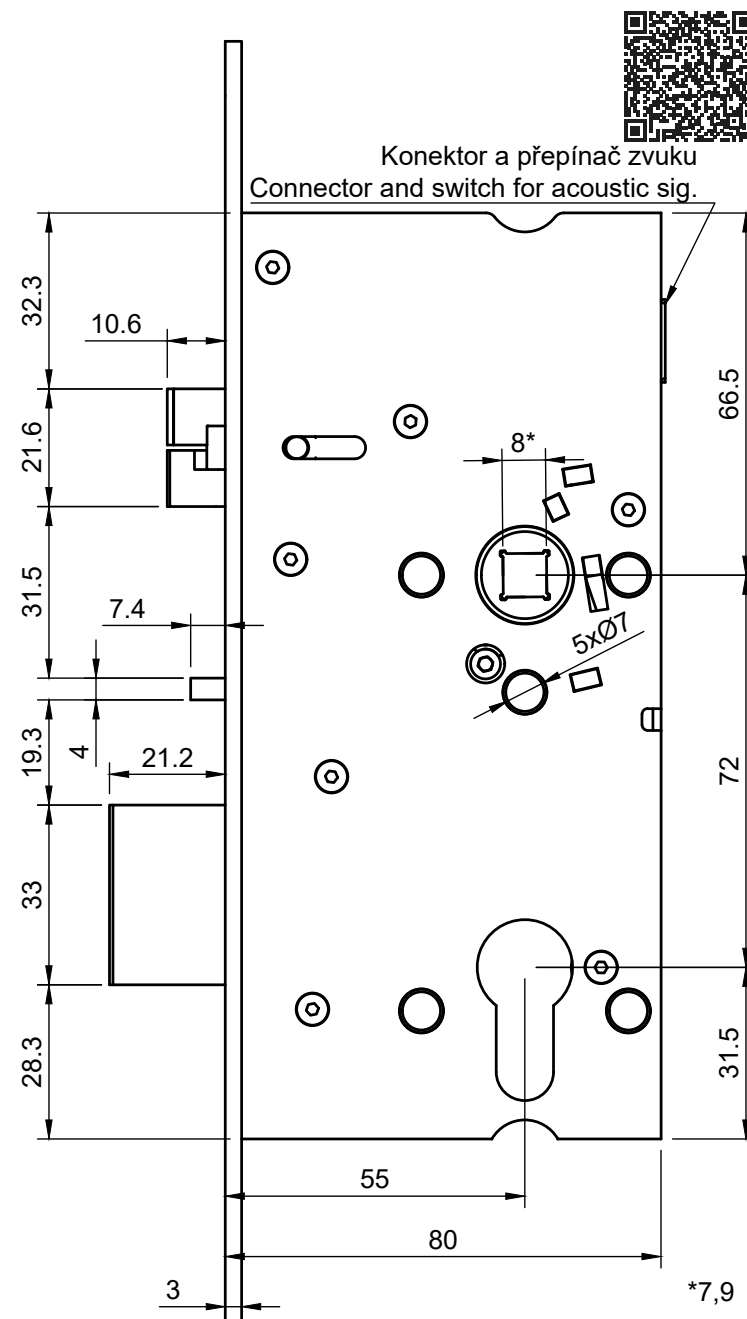

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s přepínačem akustické signalizace a
mikrospínači, panikový

Obj. Kód: SAM EL MI 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s přepínačem akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

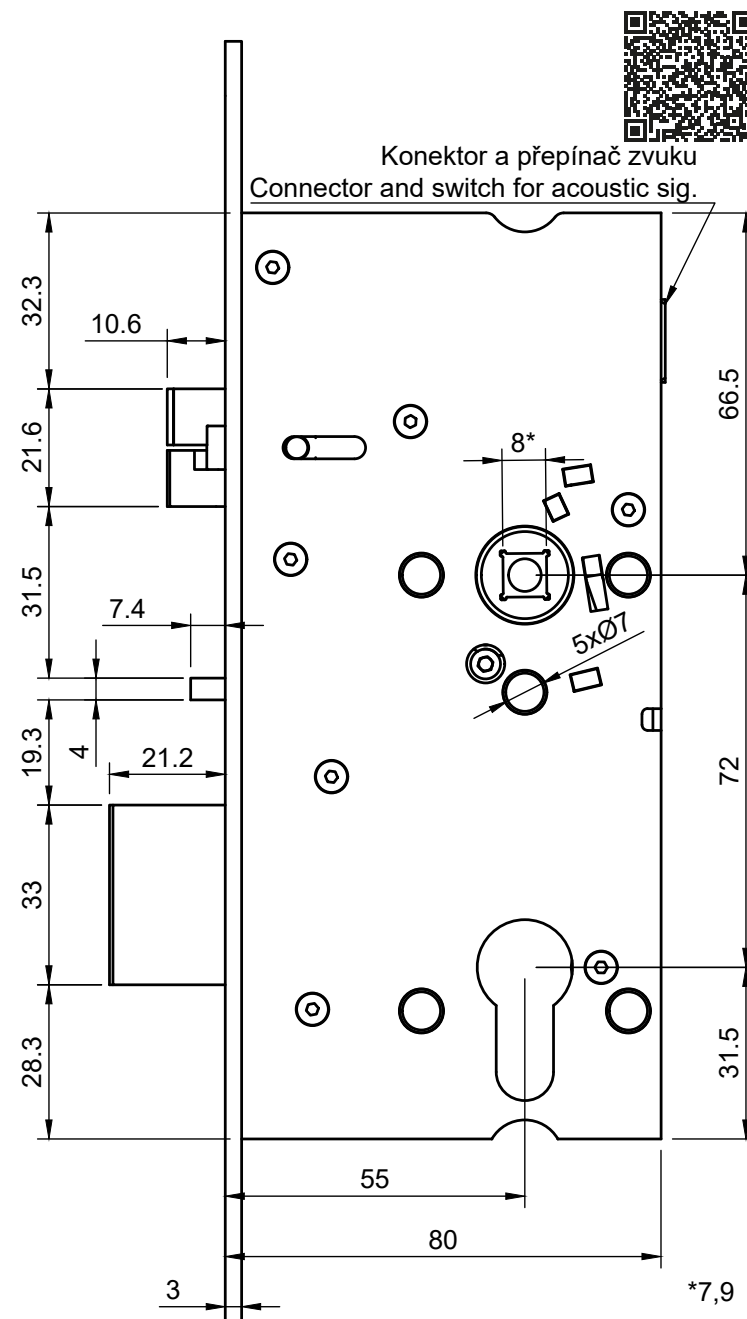

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM EL MI P 7255

Elektromechanický FAIL-SECURE
s přepínačem akustické signalizace a
mikrospínači, bez paniky

Obj. Kód: SAM EL MI P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– s přepínačem akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SECURE, otvíravý s napětím	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S2C-L13

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

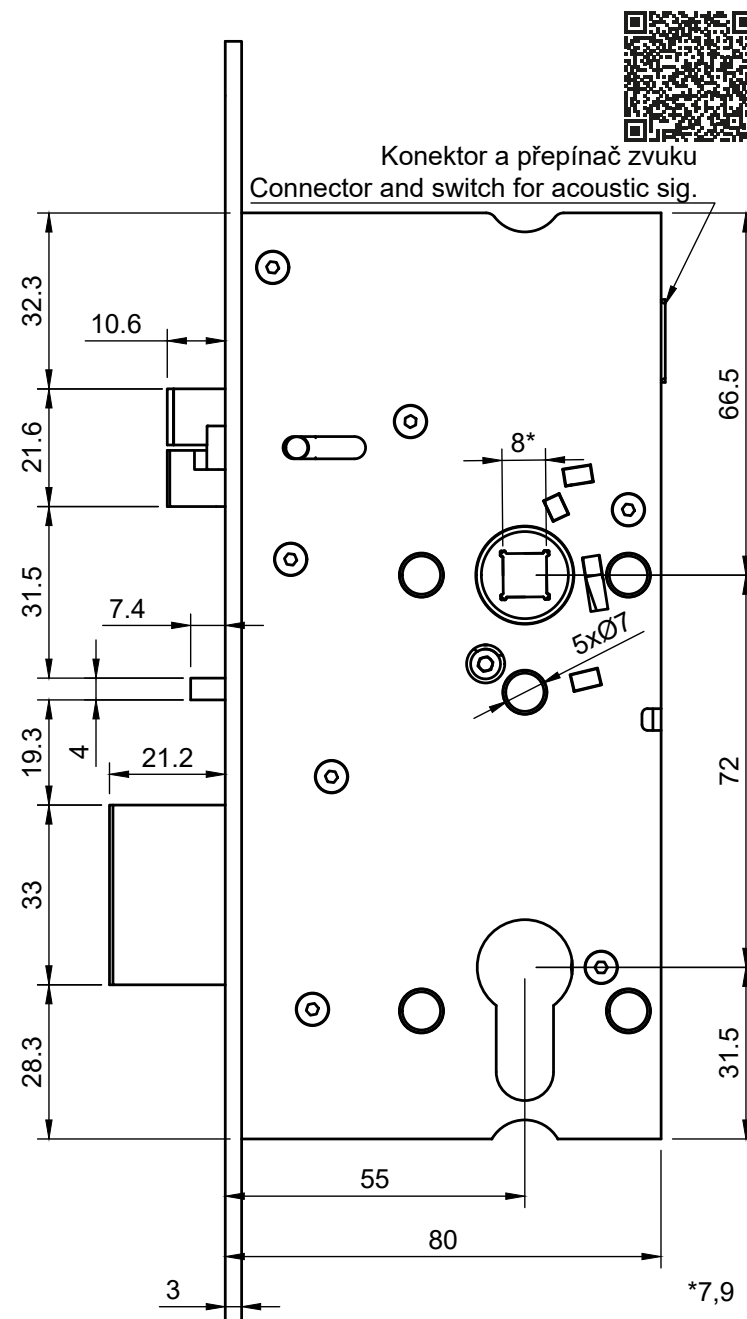

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
panikový

Obj. Kód: SAM REV 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm **možnost speciálních čel




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

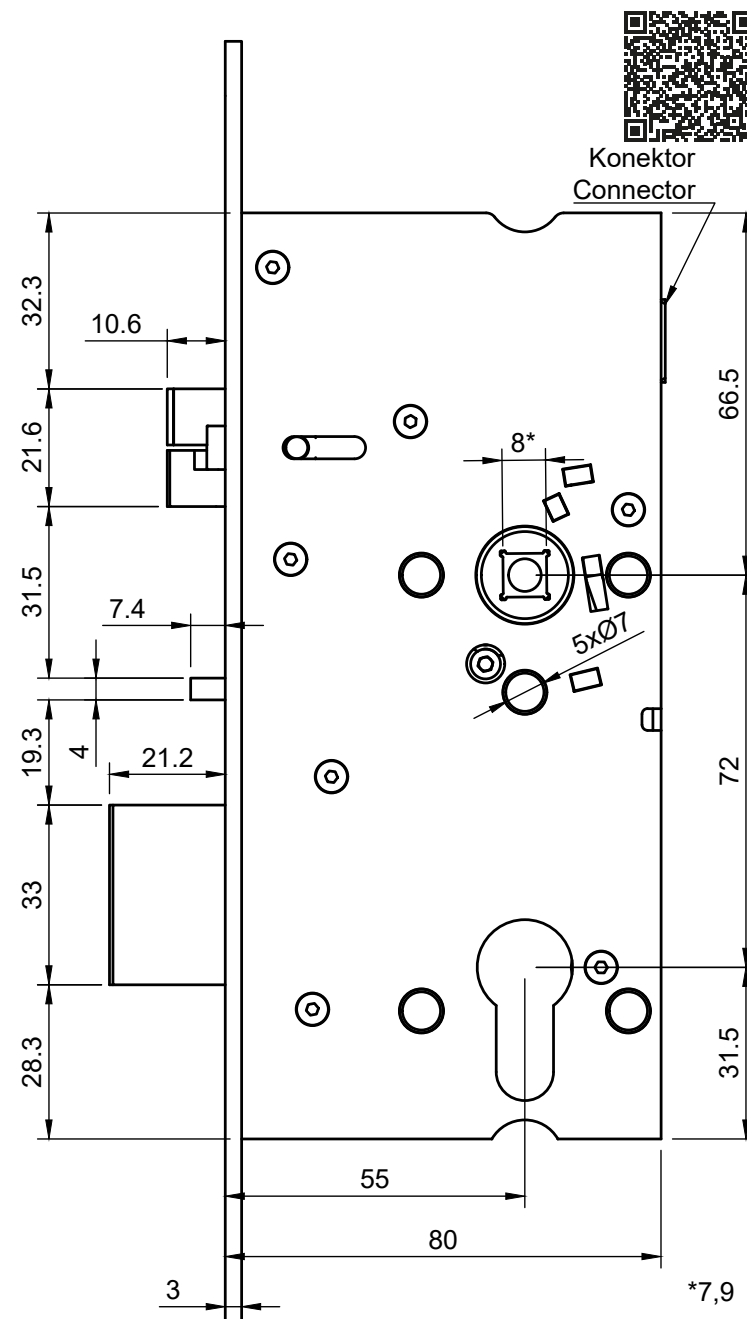

SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV P 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	
– s ochranou proti přepólování	
– bez akustické signalizace	
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	
– dvoupinový konektor	

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

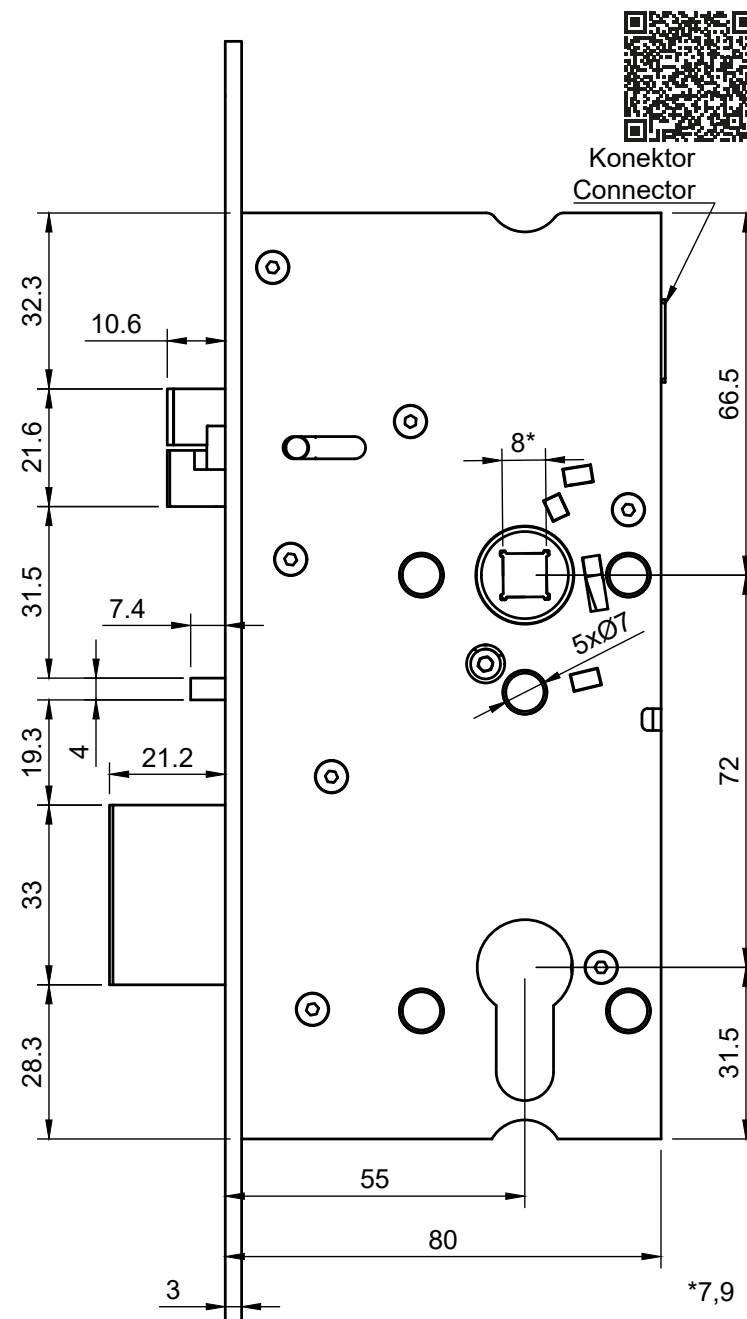

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
panikový

Obj. Kód: SAM REV MI 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm dělený čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	ANO

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012 Třída RC4	ČSN EN 179:2008 Třída 376B1322AB/D
ČSN EN 14846:2008 Třída 3S8C0L613	ČSN EN 1125:2008 Třída 376B1321AB

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel




ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

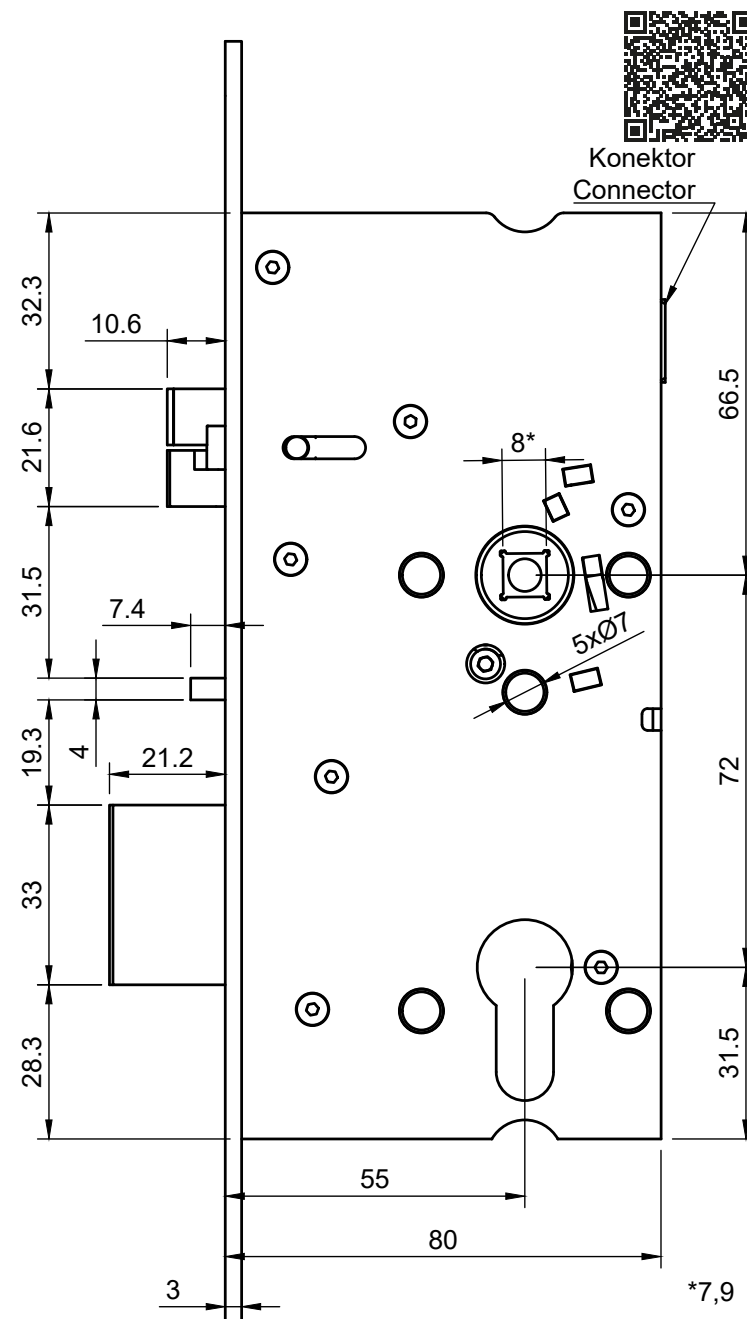

SAMAZAMYKACÍ ZÁMEK - SAM

SAM REV MI P 7255

Elektromechanický FAIL-SAFE
bez akustické signalizace a s mikrospínači
bez paniky

Obj. Kód: SAM REV MI P 7255

Technická data

Rozměry zámku (mm)	170 x 80 x 15 mm
Rozteč klika – čelo zámku	55 mm
Rozteč klika – vložka	72 mm
Čtyřhran	8 x 8 mm průchozí čtyřhran *
Rozměry čela zámku	235 x 20 x 3 mm, R10, nerez **
Provedení zámku	levo / pravý
Paniková funkce	NE - OBĚ KLIKY JSOU ELEKTRICKÉ

Elektromechanická data

– selenoid 10–24 V DC (pro 12 V - 250mA)	– mikrospínač pro kontrolu stavů:
– s ochranou proti přepólování	– klika
– bez akustické signalizace	– spoušť
– FAIL-SAFE, otvíravý bez napětí	– závora
– čtrnáctipinový konektor	– klíč

Certifikace

ČSN EN 1627:2012	Třída RC4
ČSN EN 14846:2008	Třída 3S8C0L613

*možnost úpravy na 7x7mm a 9x9mm

**možnost speciálních čel



ERBI systems s.r.o.

Šestajovická 488/20, 198 00 Praha 9

tel: +420 281 864 582, e-mail: obchod@erbi.cz

www.erbi.cz

