

Patrol II LCD

PATROL II LCD je prenosná čítačka bezdotykových bodov určených na registráciu prítomnosti osôb na určených kontrolných bodoch objektu alebo terénu. Zariadenie je určené hlavne na kontrolu obchôdzok strážnikov, ale môže byť použité aj všade tam, kde je potreba kontroly prítomnosti osôb. Inštalácia systému PATROL spočíva na rozmiestnení kontrolných bezdotykových bodov na vybraných miestach budovy alebo terénu a na nakonfigurovaní čítačky. Každému kontrolnému bodu a identifikátoru osoby je možné zadať názvy (etikety), ktoré neskôr uľahčia prezeranie udalostí zaregistrovaných v pamäti čítačky.




Charakteristika:

- Načítanie bezdotykových bodov štandardu EM 125 kHz
- LCD displej s podsvietením
- Pamäť 32 000 udalostí
- Registrácia alarmových a servisných udalostí
- Obnovovanie archivovaných udalostí
- Zobrazovanie názvov načítaných kontrolných bodov
- Zobrazovanie názvov osobných identifikátorov
- Zobrazovanie naplánovanej trasy obchôdzky
- Komunikácia cez port USB
- Nabíjanie akumulátorov pomocou portu USB alebo nabíjačky
- Napájanie z dvoch batérií alebo akumulátorov typu LR6 (AA)
- Zabezpečenie pred vlhkosťou a kondenzáciou pary
- Jednoduchá obsluha pomocou jedného tlačidla
- Do 8000 načítaní s jedným párom batérií (*)
- Vysoká mechanická odolnosť - odolnosť na pády z výšky do 1,5m (*)
- Možnosť aktualizácie firmvéru čítačky pomocou počítača
- Bezplatný vyhodnocovací a programovací softvér pracujúci v prostredí Windows (98, NT, XP, 7)
- Bezplatné aktualizácie firmvéru čítačky
- Záručný a pozáručný servis
- Možnosť prispôbenia zariadenia požiadavkám zákazníka
- Certifikát CE

(*) - Parametre označené hviezdikou sú platné pri splnení podmienok uvedených v návode na použitie zariadenia.

Rozmery čítačky Patrol II LCD

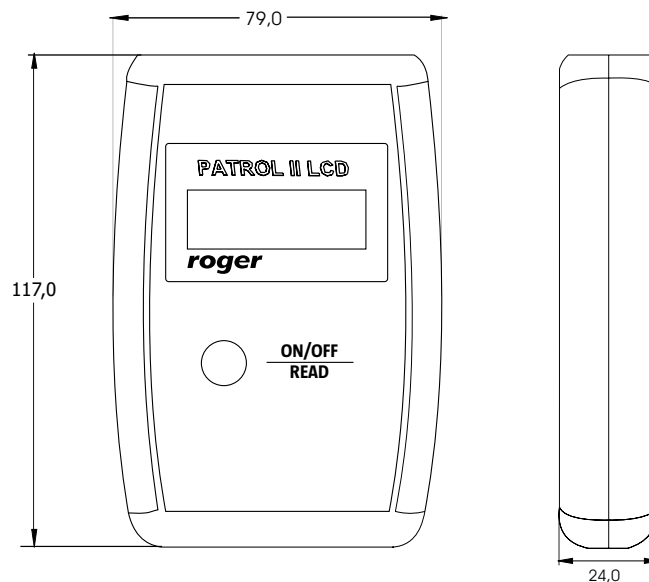

Dostupné verzie a označenie	
Označenie	Popis
Patrol II LCD	Komplet Patrol II LCD. V komplete: čítačka, kábel USB, 2 ks. akumulátor AA 1,5 V, kožené puzdro, nabíjačka, PK-3 (1 ks), PK-2 (5 ks), bezdotyková karta EMC-1 (3 ks), obal na kartu CP-1 (3 ks).
PK-3	Bezdotykový kontrolný bod, možnosť montáže v exteriéroch na kovový povrch.
PK-2	Bezdotykový kontrolný bod v tvare kolieska s úchytným otvorom v strede, možnosť montáže na stenu alebo pod omietku, montáž v interiéroch.
Patrol Master 3	Bezplatný softvér na ovládanie systému registrácie práce strážnikov. Možnosť stiahnutia zo stránky www.roger.pl .

Technické informácie	
Parameter	Poznámky
Nabíjanie	Proces nabíjania vyžaduje napätie 5V a prúd do 0,5A
Batérie	2 x LR6 (AA) 1,5 V
Pamäť etikiet	1000
Pamäť udalostí	32 768, aj pri výpadku napájania
Pracovná teplota	-25°C - +60°C
Vlhkosť prostredia	0.95%, zohľadnená kondenzácia vodnej pary
Rozmery	117 X 79 X 24 mm
Hmotnosť	≈ 200g
Certifikát	CE

ROGER sp.j
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Poľsko

T. +48 55 272 0132
F. +48 55 272 0133
E. roger@roger.pl
I. www.roger.pl

roger®