




**konzola určená pre náročnejšie aplikácie ,  
montáž na stenu alebo stožiar ( trubku )**



**technické parametre**


**KS1/ KS2/ KS3/ KS1-60**

odsadenie OD (mm)	258/ 500/ 370/ 258
priemer trubky (mm)	42
dĺžka trubky (mm)	310/ 310/ 310/ 610
otvory pre uchytenie (mm)	4x Ø10
rozmery príruby (mm)	110 x 110 x 3
hmotnosť (kg)	1,25/ 1,70/ 1,47/ 1,85
povrchová úprava	galvanický zinok

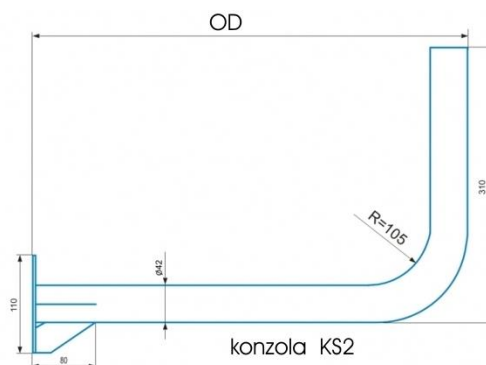

**Pomocou úchytoz Z1V85 ( Z85DV85 ) alebo dvojíc žralokov 2Z1 je možné konzolu inštalovať na stožiar ( trubku ) s priemerom od 27 do 65mm.**

Za príplatok je možné objednať si konzoly s povrchovou úpravou žiarový zinok ( MAZ ), pre úpravu MAZ sa poskytuje záruka 5 rokov.

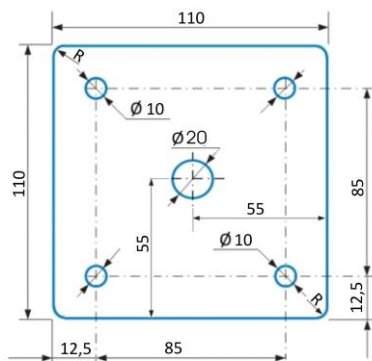

**príruba KS**

R = 5mm

všetky montážne otvory majú priemer 10mm



**detail úchytoz KS + 2x Z1V85**



**príruba KS2 (KS1-60)**