


Pigtail SC/APC

P/N: **PIG09-SCA-020**

OS2 singlemode 9/125 μm (ITU-T G.652.D)

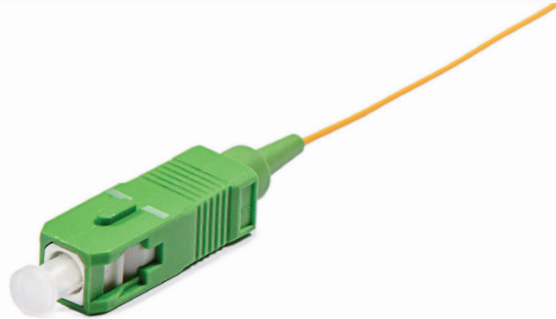

mechanické vlastnosti

Konektor SC/APC	singlemode OS2
Typ leštenia	APC
Tlmenie odrazu	> 65 dB
Vložný útlm	0,15 dB
Dĺžka	2 m
Materiál plášťa	LSOH bezhalogénová sekundárna ochrana 900 μm EASySTRIP
Materiál ferule	keramika (zirkón)
Priemer ferule	2,5 mm
Prevádzková teplota	-20 °C až +60 °C
Vonkajší priemer	900±5 μm
Polomer ohybu (statický)	10 x 0,9 mm
Útlm pri 850 / 1300 nm (dB/km)	-
Útlm pri 1310 / 1383 / 1550 nm (dB/km)	≤ 0,4 / ≤ 0,4 / ≤ 0,4
Šírka prenos.p. 850 / 1300 nm (MHz.km)	-