

suprema Xpass

IP přístupová čítačka.



„Xpass“ je kontrolná prístupová čítačka RF kariet, ktorá poskytuje vysoký stupeň ochrany od malých a stredných až po veľké podnikové systémy. Xpass má systémovú štruktúru novej generácie a kontrolér s distribuovanou inteligenciou. Čítačka s rozhraním RS485 a Wiegand môže tiež slúžiť v už existujúcich systémoch. Xpass je plne kompatibilná so systémami Suprema BioStar, ktoré ponúkajú výnimočnú flexibilitu biometrických kontrolných systémov s IP prístupom a možnosťou prepojenia na základe rozličných potrieb a požiadaviek užívateľa.



suprema Xpass

IP prístupová čítačka.



Funkcie

TCP/IP a sieťové rozhrania

- TCP/IP umožňuje distribuovaný systém na kontrolu vstupu prostredníctvom siete Ethernet (DHCP alebo statickej IP) a RS485 rozhraním.

Napájanie cez PoE

- Komunikácia a napájanie po jednom kábli CAT5 alebo 6/600 mA/12 Vdc napájacím zdrojom.

Prístupový systém s kapacitou pre celopodnikový systém

- Skontroluje až 40 000 užívateľov, 128 časových zón, 128 prístupových skupín a 64 zón

Exteriérové krytie IP65

- Odolná konštrukcia pri vonkajších inštaláciách (-20°C ~ 50°C)

Jednoduchšia inštalácia a prevádzka

- Integrované relé a Wiegand rozhranie, príkazová karta (pridať/zmazať užívateľa)

Tenký a estetický dizajn

- Veľkosť vhodná aj pre úzke dverové rámy. Pekný design, viacfarebná LED a bzučiak pri identifikácii.

Špecifikácia

CPU	400 MHz DSP
Pamäť	8 MB flash + 16 MB SDRAM
RF karty	Mifare 13,56 MHz (XPM), EM125 kHz
Kapacita užívateľov	40000 užívateľov
Kapacita logov	50000 udalostí
Sieťové rozhranie	TCP/IP, RS485
Wiegand	1 kanál (prepínateľný vstup/výstup)
I/O	2 x TTL vstupy, 1 x relé, 1 x tamper
Užívateľské rozhranie	viacfarebná LED
IP krytie proti vode a pevným časticiam	IP65
Prevádzková teplota	-20°C ~ 50°C
Napájanie	12 V DC
Rozmery	45 x 130 x 27mm (Š x V x H)
Certifikáty	CE, FCC, KCC, ROHS


Secure I/O

- Externé relé Secure I/O je prídavná jednotka pre bezpečnejšie ovládanie dverí s rozšírením vstupov a výstupov.
- Šifrovaná komunikácia s čítačkou pre zvýšenu bezpečnosť.

- 16 MHz 8bitový procesor
- 4 digitálne vstupy a 2 výstupy relé
- Bezpečnostná kontrola dverí
- Rozmery: 143 x 82 x 35 mm (Š x V x H)



Systémová konfigurácia

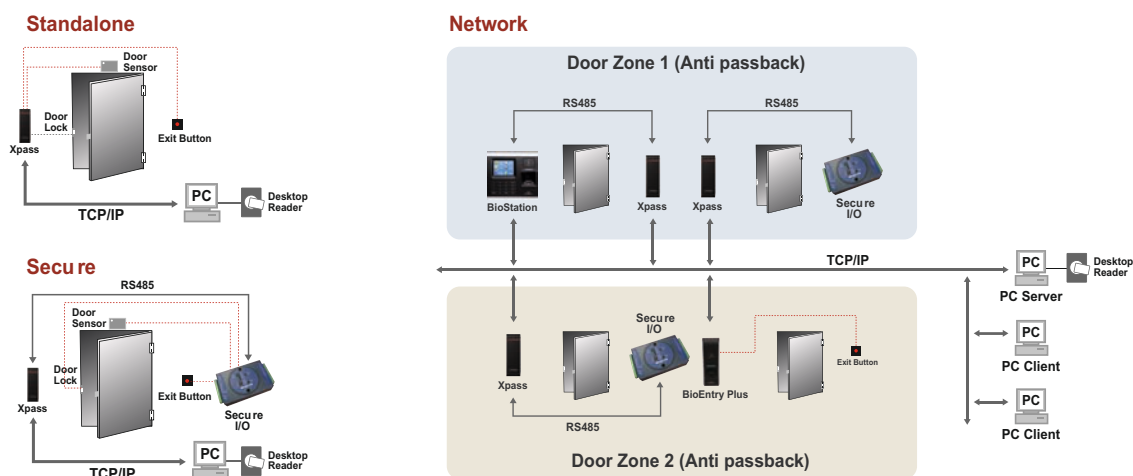

Distribútor: HDSecurity, Hviezdna 38, Bratislava, 82106, SLOVAKIA
Tel: +421 2 4525 90 74, **Fax:** +421 2 4525 90 73
E-mail: hdsecurity@hdsecurity.sk, www.hdsecurity.sk



Suprema Inc.

16F Parkview Tower, Jeongja, Bundang, Seongnam, Gyeonggi, 463-863 Korea
Tel: +82-31-783-4502, **Fax:** +82-31-783-4503
E-mail: sales@supremainc.com **Homepage:** www.supremainc.com

