


Panic tlačidlo je zariadením slúžiacim na okamžité vyvolanie alarmu a (alebo) spustenie procedúry oznámenia MONITORUJÚCEJ STANICU o situácii ohrozenia v chránenom objekte. Môže byť využité v bankách, veľkoobchodoch, hypermarketoch a iných objektoch vystavených nebezpečenstvu lúpežného prepadnutia.

Spolupracuje s každou poplašnou ústredňou obsluhujúcou detektory, typu NC. Vnútri tlačidla sa nachádza kontakt, ktorého kontakty sú roztvorené v prípade stlačenia tlačidla.

Pružina vracajúca tlačidlo do základnej polohy môže byť ľahkým spôsobom demonštrovaná, vďaka čomu môže

tlačidlo získať mechanickú pamäť použitia. V prípade odstránenia pružiny, zostane kláves po stlačení vnútri obalu, až do momentu uvoľnenia ho kľúčom. Ak je na jeden vstup ústredne pripojených viacero tlačidiel, tak táto funkcia umožňuje identifikovať tlačidlo, ktorým bol vyvolaný alarm.

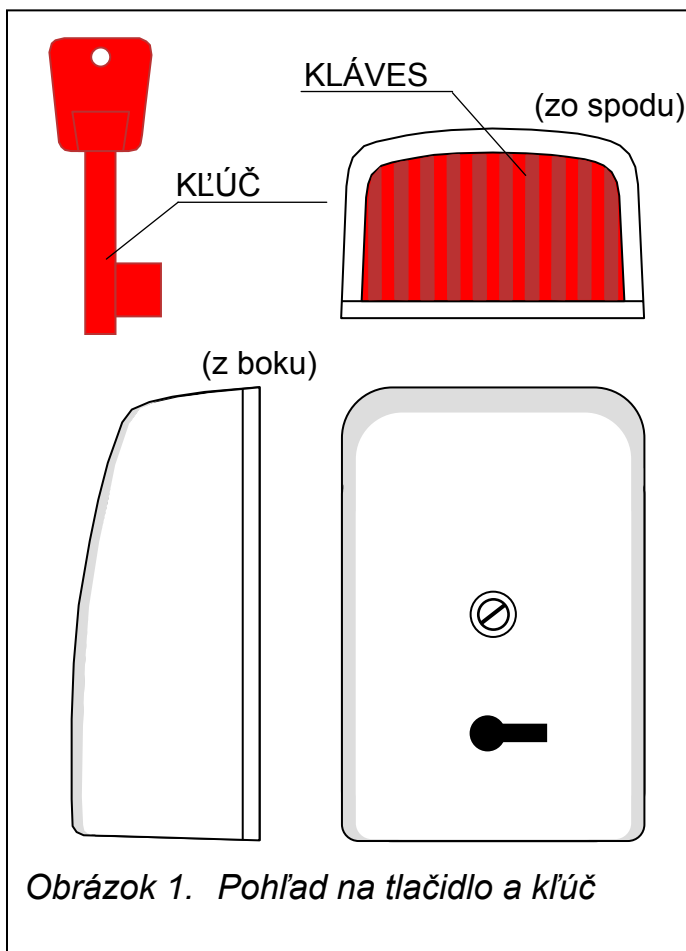


## MONTÁŽ A PRIPOJENIE

Pred montážou je potrebné v základni, alebo v kryte vytvoriť otvory na kábel. Tlačidlo sa montuje na plochú podložku pomocou dvoch skrutiek, najčastejšie na skrytých miestach, napríklad na spodnú dosku stola. Tlačidlo je možné montovať v ľubovoľnej polohe.

V prípade pripojenia viacerých panic tlačidiel na jeden vstup poplašnej ústredne je potrebné pripojiť tieto tlačidlá sériovo.

Koncovky kontaktu treba prepojiť s vodičmi pomocou montážnych svoriek. Tri montážne svorky umožňujú pripojiť do vnútra tlačidla prídavný rezistor, bez nutnosti použitia spájovačky. Na uľahčenie montáže je možné vybrať kláves zo základne ľahkým odtiahnutím západok.

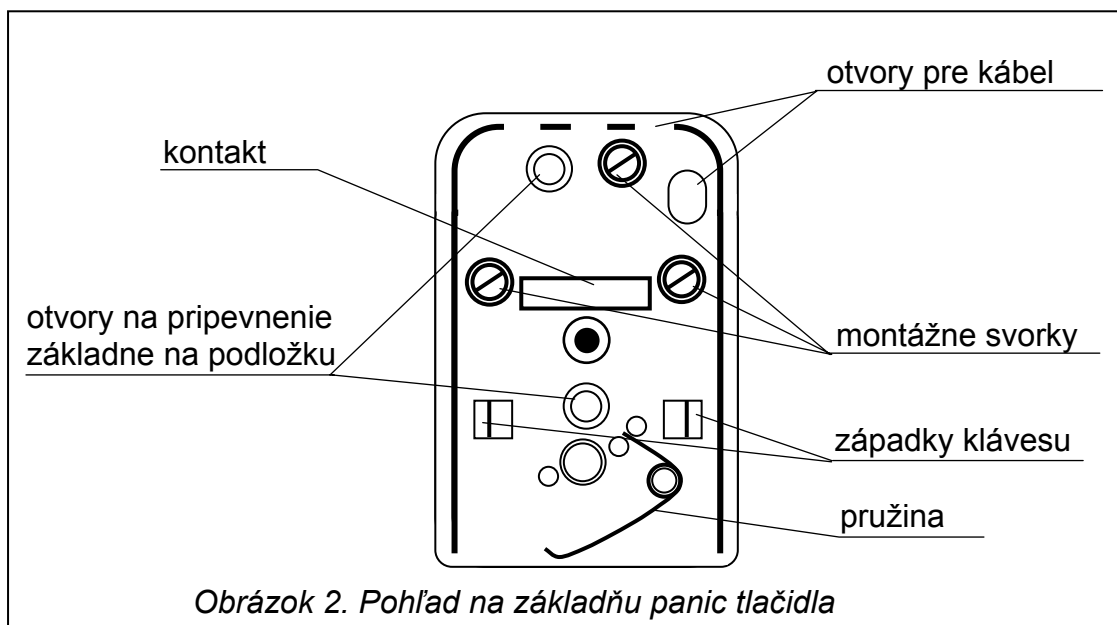

**Upozornenie!** Pri montáži treba dbať na to, aby nebol poškodený sklenený obal kontaktu a magnetu umiestnený na klávese.

## TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Maximálne napätie prepínané kontaktom .....	160V
Maximálny prepínaný prúd.....	250mA
Maximálny stály prúd (neprepínaný).....	1,5A
Maximálna prepínaná sila .....	5VA
Impedancia .....	130mΩ
Materiál kontaktu.....	Ru (Ruténium)
Rozmery.....	40x60x25mm

Aktuálny obsah zhody s normou EC a certifikátov je možné stiahnuť z internetovej stránky výrobcu [www.satel.pl](http://www.satel.pl)



Tlač 4/1;  
2,1,2,1,2,1,2,1