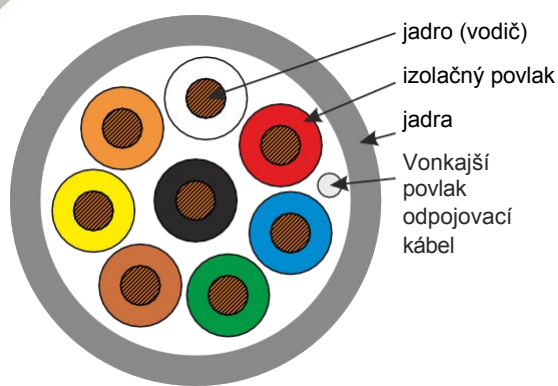


KÓD:
 NÁZOV
 :
PU-SC805 v1.0/I**Poplachový / interkomový / telekomunikačný kábel YTDY 8x0,5 mm,**
Cu, Eca, 100 m
(vnútorný)
**DESTINÁCIA**

PU-SC805 je vodič typu YTDY, ktorý sa používa na budovanie nízkonapäťových inštalácií trvalo inštalovaných vo vnútri budov. Oblasť použitia zahŕňa mnoho systémov: poplašné systémy, interkomové inštalácie, telekomunikácie atď. Je skonštruovaný z jednotlivých medených drôtov, okrúhlych (priemer 0,5 mm), izolované PVC. Vodič je určený na profesionálne inštalácie a spĺňa normu PN-EN 50575 (CPR).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ kábla:	YTDY 8x0,5 mm
Odolnosť vodičov (20 ^o C):	Prevádzkové napätie,
izolačný odpor: 92 Ω/km (max.)	Vonkajší priemer
vodiča/jadra: 150 V; 20 MΩ/km (min.)	4,3 mm / 0,5 mm (AWG24)
Materiál povlaku/jadra:	PVC (polyvinyl) / Cu (99,99%)
Farba povlaku:	Trieda reakcie na
oheň: biela - RAL9010	Určenie: Eca Trieda
ochrany proti požiaru:	Vnútorný priestor
Prevádzková teplota: 0,5	-20°C - 70°C) C
°C: Teplota pokládky:	-5°C - 50°C
Polomer ohybu:	(10x priemer drôtu): 43 mm
Dĺžka kábla v balení:	100m
Rozmery:	Ø=230; H=60 [+/- 2mm]
Hmotnosť netto/brutto:	2,92 / 3,03 [kg]
Vyhlasenia, záruka:	CE, CPR, DoP/PU-SC805/2022/1; 5 rokov
Poznámky:	Označenie na kábli každých 1 m

This document has been automatically translated. The translation may contain errors or inaccuracies. In case of doubt, please refer to the original version of document or contact us.